

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH


Oznaczenie kancelaryjne zgłosz. pracy geodezyjnej		KERG 2098-40/2013 OD 1335/2013
Miejscowość, numer działki		TURKOWY działka nr 182
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	300805_2
	nazwa	PERZÓW
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0002
	nazwa	TURKOWY
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	1965 strefa 4
	wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		brak służebności gruntowych
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
"PRYZMAT"
Zbigniew Głowacki
53-600 KERNÓW, ul. Kosciuszki 9/13
tel./fax 667 7524712, 6667 653 106

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Zbigniew Głowacki
Upr. nad. przez Główn. Geod. Kraju
Nr 15785

Kernów dn. 04.07.2013 r.

ORIENTACJA 1:50000

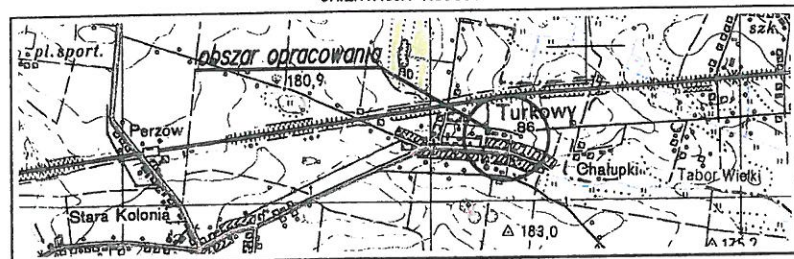

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Godło mapy

454.134.013

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zasłóści historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne - z 17.05.1989 r. j.t. Dz.U. z 2010 Nr 193 poz.1287)

GMINA PERZÓW
63-642 Perzów
woj. wielkopolskie
Identyfikator: 250855200
NIP 619-19-45-096

WOJCI
Bożena Henczyca

LEGENDA

- 1 - ŁAWKI ŻELIWE LUB STAŁOWE Z SIEDZISKAMI DREWNIANYMI, PRZESTAWNE; PRZY ŁAWKACH USTAWIONE LAMPY OGRODOWE ZASILANE BATERIAMI SŁONECZNYMI - PRZESTAWNE
- 2 - ŚCIEŻKI O NAWIERZCHNI Z GRYSU GRANITOWEGO GRUB. MIN. 10CM ZAMKNIĘTE OBUSTRONNIE KRAWĘŻNIKIEM BETONOWYM WIBROPRASOWANYM 15/20 (NAJAZDOWYM) UŁOŻONYM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM; KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY PONAD POZIOM ŚCIEŻKI 15CM; NA ŁUKACH KRAWĘŻNIK ŁUKOWY LUB CIĘTY DO KĄTA, PRZY ŁAWKACH KRAWĘŻNIK CIĘTY DO KĄTA 90°
- 3 - OBELISK
- 4 - PLAC O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GRUB. 6CM UŁOŻONEJ NA PODBUDOWIE Z BETONU B10 GRUB. 15CM; NAWIERZCHNIA ZAMKNIĘTA PO OBWODZIE KRAWĘŻNIKIEM WIBROPRASOWANYM 15/20 UŁOŻONYM NA ŁAWIE BETONOWEJ; GÓRA KRAWĘŻNIKA W POZIOMIE KOSTKI
- 5 - PRZESTRZEŃ „ZIELONA” URZĄDZONA JAKO TRAWNIK LUB WYPEŁNIONA KORĄ GRUB. MIN. 5CM; ZAGOSPODAROWANIE WYKONANE NA WARSTWIE GEOWŁÓKNINY ZASYPANEJ HUMUSEM GRUB. MIN. 15CM; NASADZENIA Z DRZEW LIŚCIASTYCH O WYSOKOŚCI PNIA MIN. 2,0 M I ŚREDNICY MIN. 6 CM, DRZEW IGŁASTYCH O WYSOKOŚCI MIN. 1,5 M I KRZEWÓW PŁOŻĄCYCH

